


Vedligehold af dør, dørlåse, hængelåse og nøgler



Låsecylindre

Inden du anvender låsen første gang, skal den smøres med Ruko låsespray. Ruko anbefaler, at du herefter smører låsen mindst hvert halve år, for at sikre at cylinderen altid fungerer optimalt. I vinterperioden skal du være særlig opmærksom, især udsatte cylindre på fx gitterporte og udendørs stålskabe, kan have brug for en ekstra gang låsespray. Hvis en lås fryser til, kan du anvende Ruko Lock Cleaner De-Icer. Brug aldrig olie, grafit eller fedtstof i cylinderen.

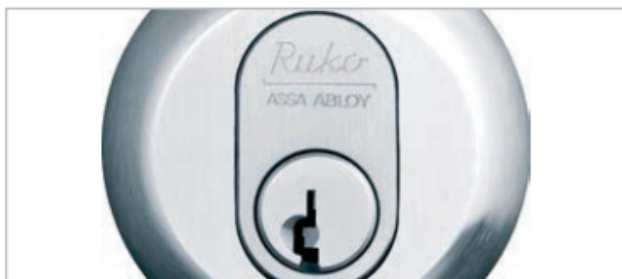

Hængelåse

Du vedligeholder din hængelås ved at sprøjte nøglehullet med Ruko låsespray. Desuden skal hullet, som bøjlen sættes i, samt spidsen af bøjlen, smøres med Ruko låsefedt.



Dørgreb

På dørgreb er det en god idé ca. en gang om året at efterspænde de gennemgående skruer og pinolskruen på undersiden af dørgrebet. De resterende dele er smurt fra fabrikken og har ikke behov for mere smøring. Rengøring af dørgreb foretages med en fugtig klud. Pas på med at anvende rengøringsmidler med slibende effekt eller indeholdende opløsningsmiddel.



Nøgler

Du sikrer din lås bedst ved at holde nøglerne rene, så de ikke fører snavs med ind i cylinderen. Almindelige nøgler kan rengøres med vand og sæbe. Vær dog opmærksom på, at CLIQ™ nøgler indeholder elektronik og ikke er vandtætte. Hvis din CLIQ™ nøgle bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade nøglen tørre ved stuetemperatur.

Dørens kolver renses og smøres med lidt syrefri olie og dørhåndtaget drejes derefter op og ned, så olien trænger godt ind i kolverne

Hængslerne smøres med syrefri olie mens døren bevæges op og i for at fordele olien.

Låsespray, låsefedt og syrefri olie er i smørekurven i værkstedet

Maling af dør på yderside:

Yderdørens yderside er fælles vedligehold. Traditionen er, at andelshaverne selv sørger for at slibe og male dørene når der er behov. Maling og andet grej hentes i værkstedet i Fælleshuset.

Sig til Søs, hvis der mangler maling. Dørmalingen er Sigma Torno Satin hvid glans 30.